

КЕРІВНИЦТВО З ВСТАНОВЛЕННЯ ОГОРОЖ

1. Встановлення самозапірних воріт SHIELD GATE.

Крок 1.

Використовуючи схему (Мал. 1), визначте, яка з частин напрямних воріт є напрямною «А», а яка - напрямною «В» (напрямні відрізняються кількістю попередньо просвердлених в них отворів). Під час встановлення напрямна «А» має знаходитись праворуч від напрямної «В». Визначте місце встановлення воріт. Вони мають бути розташовані в зручному місці на прямій ділянці басейну. Не рекомендуємо встановлювати ворота на вигнутій стороні басейну. Ворота необхідно монтувати січчастим боком назовні (тобто, сітка не повинна бути звернена до басейну). Ворота повинні відчинятись назовні. Тобто, якщо Ви стоїте обличчям до огорожі басейну, ворота мають відчинятись на себе.

Крок 2.

Відзначте на поверхні, призначений для встановлення воріт, точки з № 1, 2, 3 і 4 для монтажу напрямних «А» і «В», як зазначено на схемі (Мал. 1) та просвердліть отвори. Всі точки повинні бути розташовані на одній прямій лінії. Відстань між вісами отворів кожної напрямної становить 80 мм (між точками № 1-2 і точками № 3-4), відстань між вісами суміжних отворів напрямних - 815 мм (між точками № 2-3). Отвори для напрямних «А» і «В» мають бути просвердлені під кутом 90° до поверхні монтажу. Для досягнення найкращих результатів використовуйте пристрій для спрямування свердління або косинець та рівень для свердління під потрібним кутом.

Крок 3.

Відзначте точки № 5 і № 6 на відстані 60 мм від точок № 1 і № 4 відповідно, і просвердліть під них отвори.

Крок 4.

Вставте пластикові закладні в отвори. За допомогою гумового молотка встановіть пластикові закладні врівень з поверхнею.

Крок 5.

Встановіть напрямну «А» в отвори № 3-4 та напрямну «В» в отвори № 1-2. Натисніть на напрямну для кращої фіксації.

Крок 6.

Отвори, відмічені як № 5 і № 6, будуть першими отворами для встановлення прилеглої секції огорожі з кожного боку воріт.

Крок 7.

Продовжуйте встановлення частини огорожі. Детальний опис дивіться в пункті «Встановлення секцій захисної огорожі». Кріпіть напрямні воріт до напрямних прилеглих секцій, використовуючи попередньо просвердлені в них отвори і пружинну запобіжну.

Крок 8.

Після того, як всі секції огорожі будуть встановлені з правильним натягом, встановіть ворота «SHIELD GATE» на напрямні для воріт. Використовуючи попередньо просвердлені отвори в напрямній «А», сумістіть їх з попередньо просвердленими отворами в воротах, притисніть регульовану завісу «TRU-LOCK» зверху отворів і закріпіть її гвинтами. Повторіть цю ж процедуру для другої завіси.


Крок 9.

Прикріпіть заскочку замку до воріт і встановіть магнітний замок «MAGNA» на напрямну воріт «В», використовуючи попередньо просвердлені отвори.

Крок 10.

Налаштуйте натяг завіс так, щоб ворота висіли рівно.

Зображення воріт, фрагментів секцій захисної огорожі та розташування отворів, висвердлених під напрямні (без дотримання масштабу)

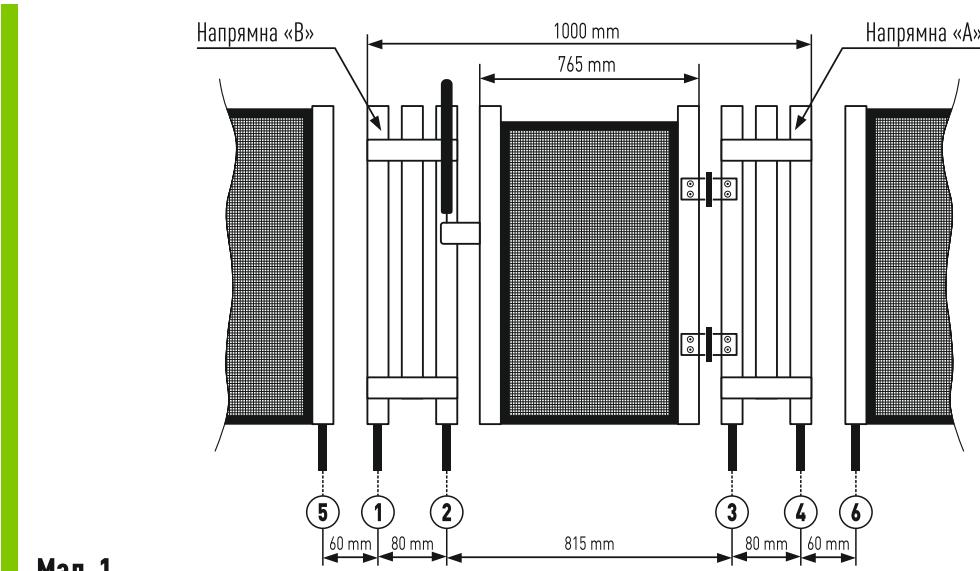

Мал. 1

2. Встановлення секцій захисної огорожі

Крок 1.

Визначте місце для встановлення початку першої секції огорожі.



ПРИМІТКА:

Якщо Ви придбали спеціальні самозапірні ворота для огорожі «SHIELD GATE», їх потрібно встановити в першу чергу.

Крок 2.

За допомогою крейди позначте точку № 1. У цьому місці буде встановлена перша напрямна (Мал. 2). Дотримуючись однакової відстані від краю басейну, позначте точки з № 2, 3, 4, 5, 6 і 7 на відстані 905 мм одна від одної (починаючи з точки № 1). Відзначте точку № 7 на відстані 60 мм від точки № 6 - це буде точка встановлення першої напрямної наступної секції огорожі. Просвердліть отвори в зазначених точках. Всі отвори повинні бути 100 мм в глибину і просвердлені під прямим кутом до поверхні. Пам'ятайте, що точки № 6 і № 7 позначають розрив в огорожі. Дві напрямні, встановлені в ці отвори, будуть з'єднані пружиною запобіжною засічкою.



ПРИМІТКА:

З'єднання двох будь-яких секцій захисної огорожі може бути використане в якості проходу, що забезпечує доступ до басейну.


Крок 3.

Після того, як Ви просвердлili всі отвори, очистіть їх від пилу. Вставте в отвори пластикові закладні. Вставляйте закладні акуратно, щоб не пошкодити їх. Переконайтесь, що закладні щільно увійшли до отворів. Якщо закладні погано входять в отвори, застосовуйте гумовий молоток. Перед тим як вдарити молотком по закладні, накрійте її дерев'яною проставкою, щоб запобігти можливим пошкодженням.

Крок 4.

Встановіть напрямні секції в пластикові закладні і переконайтесь, що секцію встановлено рівно.

Зображення секцій захисної огорожі і розташування висвердлених отворів під напрямні (без дотримання масштабу)

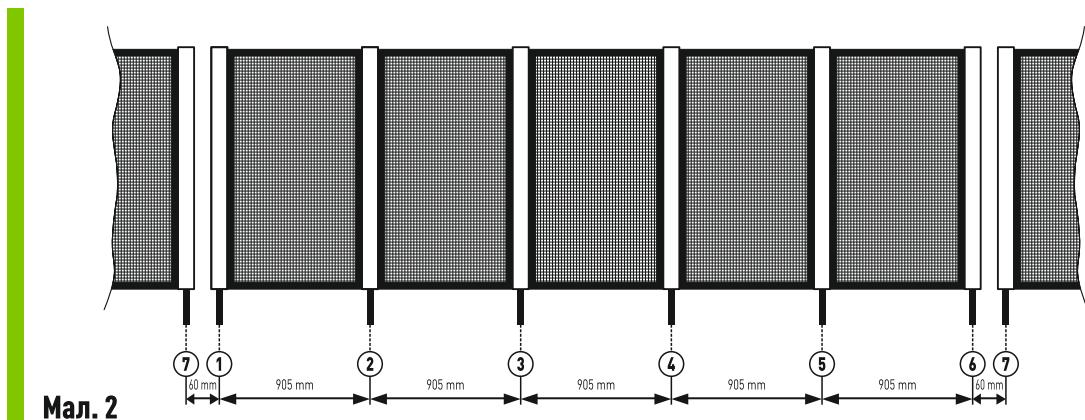

Мал. 2

Крок 5.

Встановлення наступних секцій захисної огорожі проводиться аналогічним чином.

Крок 6.

Підходячи до кута басейну, не рекомендовано здійснювати поворот огорожі під кутом 90° в межах однієї секції огорожі. Завжди використовуйте з'єднання двох секцій меншого розміру для створення кута огорожі (дивіться крок 7 нижче).

Крок 7.

Для створення секції огорожі меншого розміру виконайте наступні дії:

- Розташуйте сітку на рівній поверхні, переконайтесь, що вона рівномірно натягнута в усіх напрямках.
- Визначте ширину створюваної панелі (секції). Додайте до цього значення 20 мм, зробіть позначку і розріжте секцію. Слідкуйте, щоб лінія розрізу була рівною.
- Для вирізання використовуйте ножиці або універсальний ніж.
- Використовуючи хрестоподібну викрутку, відкрутіть притискну планку від напрямної, видаліть непотрібну сітку.
- Потім за допомогою притискої планки прикрутіть напрямну до обрізаного краю секції по нанесеній раніше позначці.
- Відріжте залишок сітки, який виступає з-під притискої планки.

Крок 8.

Після установки всіх секцій захисної огорожі, з'єднайте секції між собою за допомогою пружинних запобіжних заскочок.

Крок 9.

Якщо Ви використовуєте огорожу без воріт, необхідно просвердлити додатковий отвір в місці з'єднання двох секцій і вставити в нього пластикову закладну, як описано вище. Згорніть відкриту секцію огорожі і встановіть напрямну в новий отвір - цим Ви забезпечите безперешкодний доступ до басейну. Завдяки такому типу фіксації Ви можете тримати секцію огорожі відкритою.

Крок 10.

Полийте зі шлангу поверхню навколо басейну, щоб зняти крейдяні позначки або пил від свердління і монтажу. Якщо Ви хочете надовго зняти захисну огорожу, використовуйте пластикові заглушки, що додаються в комплекті, щоб закрити отвори в землі. Просто витягніть огорожу з отворів, стежачи за тим, щоб пластикові закладні залишилися в отворах, а потім закройте отвори пластиковими заглушками.

Так Ви захистите отвори з пластиковими закладними від забруднення і надасте зоні басейну естетичного вигляду.